



FICHE TECHNIQUE Froissartage

Liturgie 3 | Installation

Autel Jacques Allié.

Celui-ci est un pur produit du froissartage, sans boulon, pointe, ni ficelle, issu directement de la forêt, façonné à la force du poignet avec seulement ta hachette, ta scie, tes tarières et ta plane.

✓ Bois nécessaire :

Bois écorcé ou ayant une belle écorce.

Diamètre de 15 à 17 cm :

→ 2 de 90 cm (base)

→ 4 de 70 cm à refendre (plateau)

Diamètre de 8 à 10 cm :




→ 2 de 1 mètre 40 (traverses)

→ 4 de 90 cm (pieds)

→ 2 de 65 cm.

4 chevilles de 20 mm sur 10 cm.

Plus une croix.

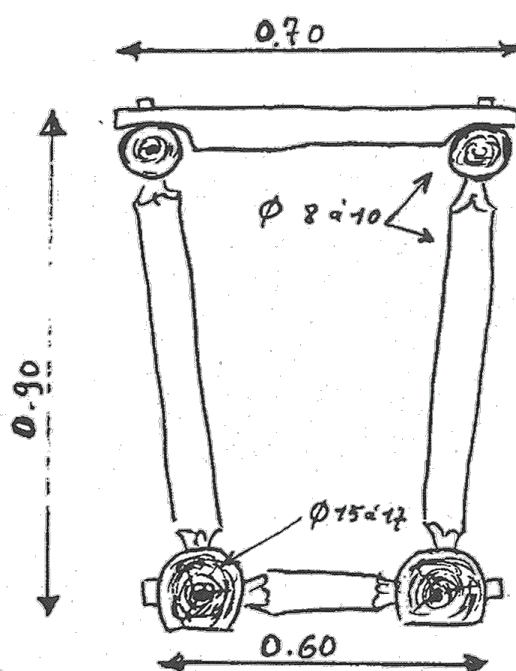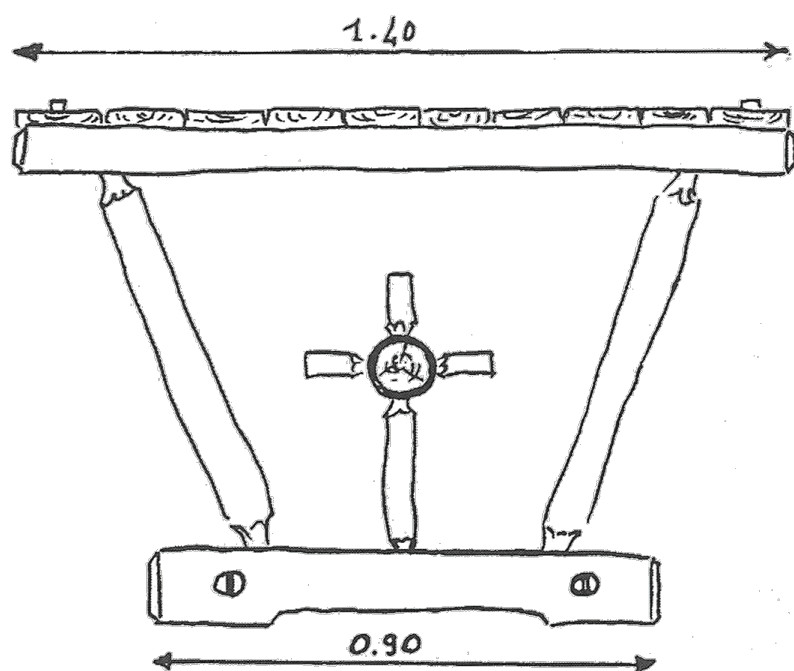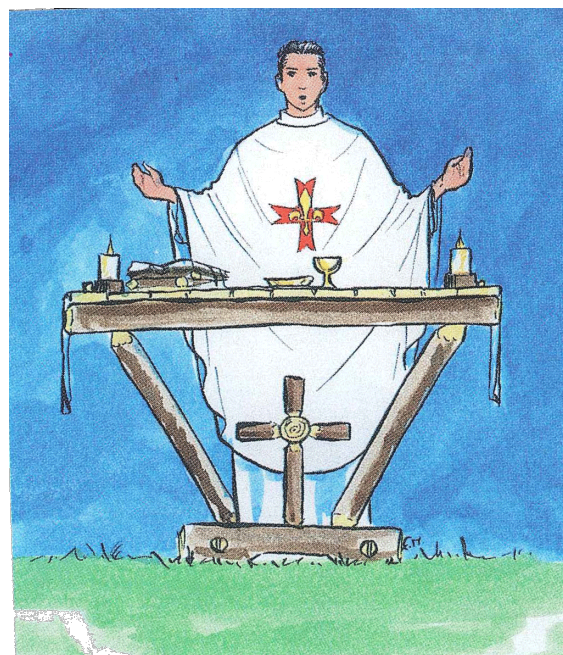

✓ Monte d'abord le socle, solide, à tenons traversants assemblés en force.
Si le transport n'exige pas le démontage, garde ce socle intact, il est la base et le garant de la stabilité de l'ensemble.

✓ Fabrique les quatre pieds et les deux traverses supérieures. Monte les pieds parallèles avec des tenons de 32 mm.

✓ Fabrique les merrains du plateau.

- Prends bien soin des deux merrains des extrémités. c'est le premier et le dernier merrain qui, solidement chevillés, maintiennent le plateau.

- Ils assurent aussi la solidité de l'ensemble. Pour les monter, tu dois écarter les deux traverses, ce qui a pour effet de coincer les tenons des pieds.

- Le démontage sera ainsi facilité si tu entreprends l'opération inverse.

✓ La confection de la croix ne présente pas de difficulté.

