




Construction d'un banc.



Le confort scout ? Chacun son banc pour les repas, la veillée, la messe !

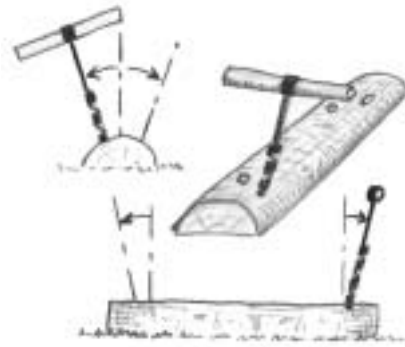

Couper un rondin de 1 mètre et de 15 cm de diamètre et le fendre. Le châtaignier ou le noisetier sont excellents. Sinon, prendre un rondin sans le fendre. Ce sera moins confortable.

Poser le dessus du banc à plat par terre et percer les quatre pieds. 28 ou 32 mm.

- Pas trop près des extrémités (+ 7cm)
- Décaler les pieds sur la longueur pour éviter que les trous ne se croient.
- Incliner la tarière vers l'extérieur dans le sens de la largeur et de la longueur comme le montre le dessin.
- Ne pas oublier de soulever le banc avant que la mèche débouche dans la terre.

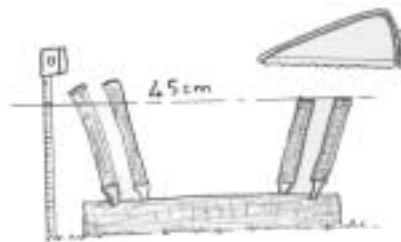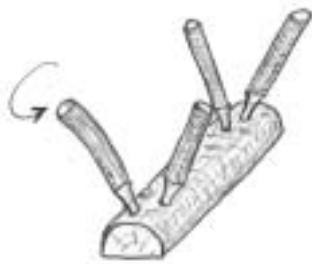

Exécuter quatre pieds d'environ 60 cm tenonnés suivant règles et les enfoncer en les tournant pour trouver la meilleure orientation et corriger les petites erreurs de perçement.

Couper les pieds à 45 cm du sol (si tu n'as pas de mètre, c'est la hauteur du dessous du genou).



Retourne le banc, coupe les tenons qui dépassent. Plane le dessus s'il est un peu vrillé, casse les arêtes pour éviter les échardes. Au camp, emmène ton banc à la messe, à la veillée où il pourra se transformer en toute sorte d'accessoire, cheval, moto, pirogue pour les saynètes de ta patrouille.

