




Une chaise élégante.

Cette chaise associe dans son élaboration un peu de travail de froissartage et du Matelotage réalisé avec soin.

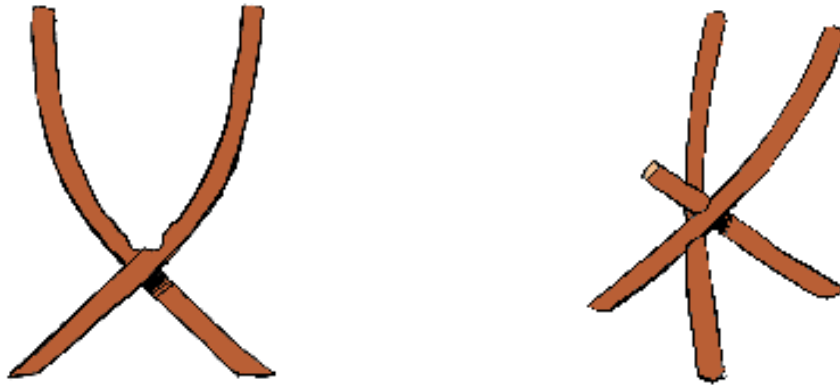

Son style lui est conféré par l'utilisation de deux branches courbes qui constituent les Deux pieds avant et le dossier. C'est dans leur assemblage que réside la seule difficulté de l'ensemble. A cet endroit, entaille chaque pied à tiers-bois, un sur la face avant, de manière à les assembler parfaitement sur une surface plane.

Entaille la partie supérieure de l'X ainsi formé pour y assembler également la branche constituant le troisième pied. Fais un solide brêlage en cordelette pour assembler le tout.

Une autre cordelette tendue maintiendra constant l'écartement entre les trois pieds. La dernière cordelette constituera le dossier. Les brins serrés et tendus réaliseront le confort et la solidité de l'ensemble.

Enfin, le siège bloquera le tout. Il est fait d'un rondin refendu où l'on aura pratiqué trois encoches en face des trois branches afin de l'immobiliser dans sa position.

