




La table de patrouille.

Cette table est composée de « modules » reliés entre eux par :

- Les traverses du tablier.
- La contrefiche qui assure la stabilité de l'ouvrage.
- Les bancs.

La longueur de la table et le nombre de modules est en fonction du nombre de personnes.

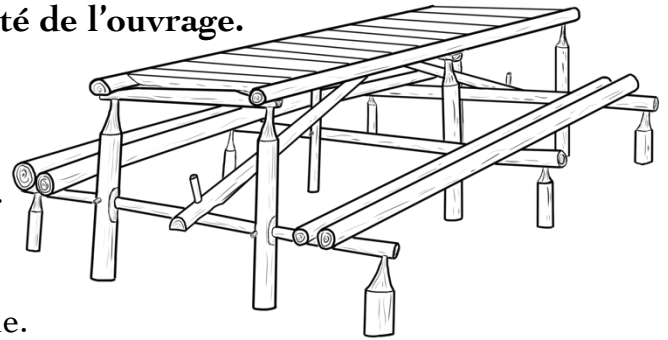

Voici les règles à respecter :

- Prévoir 50 à 60 cm de largeur par personne.
- Ne pas éloigner les modules de plus de 2 mètres.
- Installer une contrefiche entre chaque module.
- La longueur de la contrefiche est déterminée par la distance entre les deux modules.
- Respecte bien les hauteurs finies. (Bancs : environ 45 cm et 70/74 cm pour le tablier)

Voici la fiche de débit pour une patrouille de 8 éclaireurs :

Rajoute des longueurs car les distances sur les plans sont entre les axes des assemblages.

Pour chaque module

- 1 perche de 70 cm (les 2 pieds de 35 cm).
- 2 perches de 80 cm (les grands pieds).
- 1 perche de 80/90 cm (traverse supérieur).
- 1 perche se 180 cm (traverse inférieur).

Pour l'assemblage

- 2 perches de la longueur de la table.
- 1 contrefiche pour deux modules.

Longueur contrefiche = $\sqrt{L^2+H^2}$ + environ 20cm

Pour le tablier

- 2 rondins de 70 cm de longueur.

Pour les bancs

- 2 perches de la longueur de la table.

